


SDI输入环路输出模块

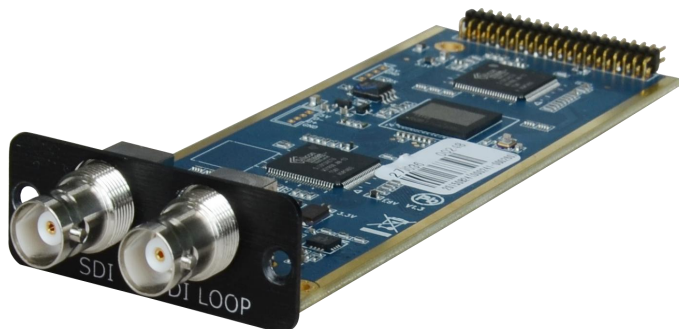

主要特点

- 1路SDI输入, 1路SDI loop
- 3G SDI输入, 向下兼容HD/SD SDI
- 信号去隔行
- 支持Level A, Level B


规格

接口	输入	1 x SDI 1 x SDI Loop
	接口形态	BNC
性能	输入分辨率	SMPTE 480i 576i 720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
	支持标准	SDI 3G
	支持带宽	支持最高2.97Gbps的传输速率
物理参数	重量	0.15kg
	尺寸	152x51X15mm

订货编码

产品代码	项目
190-0001-07-1	单3G-SDI输入及环路输出模块

尺寸

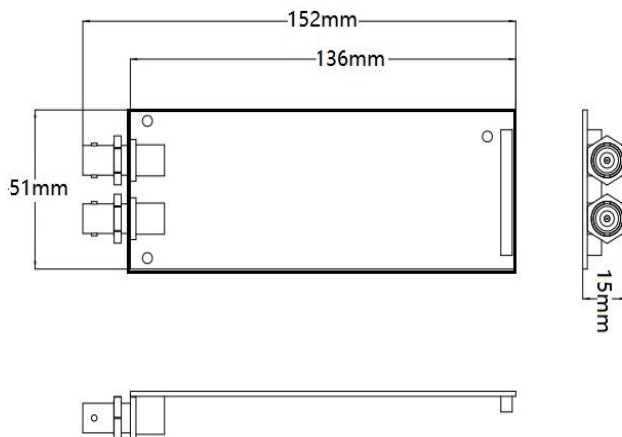

兼容产品

该模块可用于下列产品

产品代码	项目
110-0001-10-0	X1pro
110-0001-21-0	X1pro e
210-3072-01-0	M2
110-2000-04-0	C1US

电话: +86-592-5771197 传真: +86-592-5788216 E-mail: sales@rgbink.com
 公司总部: 厦门市湖里区留学人员创业园伟业楼S601-608

所有规格如有变更, 恕不另行通知!

视诚 **RGBlink**[®]

www.rgbink.com

